

# PROLUMIA®

## LED PRODISC III

VÝZNAMNÁ ČASOVÁ ÚSPORA DÍKY  
SNADNÉ INSTALACI BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ  
VČETNĚ ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ

**NOVÉ**




CE IP44



**5** LET ZÁRUKA

# PROLUMIA®

## LED PRODISC III



**VÝZNAMNÁ ČASOVÁ ÚSPORA DÍKY  
SNADNÉ INSTALACI BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ  
VČETNĚ ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ**

*Svítlidla Prodisc značky Prolumia si již vybudovala na trhu pevnou pozici. Prolumia s potěšením oznamuje příchod nové generace těchto svítidel. Série Prodisc III má moderní design a vyšší účinnost. Extrémně pevný kryt a difuzor se skládají z nárazuvzdorného a nehořlavého polykarbonátu. Svítidla jsou navíc vybavena novou světelnou technologií a napájením bez blikání, volitelně s integrovaným čidlem pohybu. K dispozici také funkcí nouzového osvětlení. Díky tomu je tato velmi univerzální řada svítidel Prodisc III za konkurenceschopnou cenu.*

**ÚČINNOST AŽ 110 LM / W**

**3KROKOVÉ STMÍVÁNÍ (100% → 10% / 25% → 0%)**

**PRIORITY DENNÍHO OSVĚTLENÍ (ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘEPÍNÁNÍ NA  
ZÁKLADĚ MÍRY DENNÍHO OSVĚTLENÍ)**

**PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATICKNOSTI A SVĚTELNÝ TOK**

**NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE BATERIÍ LI-FEPO4**

**K DISPOZICI JSOU VERZE:**  
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /  
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO

### SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED  
Úhel vyzařování: 120°  
Teplota chromatičnosti přepínatelná:  
3000K / 4000K  
Provozní teplota: -25°C – +50°C  
Životnost (hod.):  $L_{70} > 100.000$   
LED napájení (včetně): CE  
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz  
Třída ochrany: Třída II  
Účinník:  $> 0,90$

### POUŽITÍ

CHODBY, GALERIÍ, VERAND, SCHODIŠŤ,  
SKLADŮ, TOALET ATD.



→ Garage/bergingen ←  
 Begane grond 5 % 25  
 1<sup>e</sup> verd. 27 % 47  
 2<sup>e</sup> verd. 49 % 59



### LED PRODISC III MINI

9W

Přepínatelný světelný tok:  
970Lm / 485Lm

Standard / MW čidlo



### LED PRODISC III

15W

Přepínatelný světelný tok:  
1700Lm / 1190Lm / 850Lm

Standard / MW čidlo / Nouzové osvětlení /  
Nouzové osvětlení + MW čidlo

| Obj.č.   | Popis                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| 40009380 | LED Prodisc III Mini Standard                  |
| 40009381 | LED Prodisc III Mini + Mikrovlnné čidlo pohybu |
|          |                                                |

| Obj.č.   | Popis                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 40009370 | LED Prodisc III Standard                                      |
| 40009371 | LED Prodisc III + Mikrovlnné čidlo pohybu                     |
| 40009372 | LED Prodisc III + Nouzové osvětlení                           |
| 40009373 | LED Prodisc III + Nouzové osvětlení + Mikrovlnné čidlo pohybu |

# BEZKONKURENČNÍ MOŽNOSTI A VOLBA FUNKCÍ V JEDNOM SVÍTIDLE

## BEZPEČNOST

Robustní kryt a difuzor z nárazuvzdorného a nehořlavého polykarbonátu

Dvojitá izolace (třída II, není nutné uzemnění)




## ÚSPORA ČASU

Elektrické připojení bez použití nářadí




## USNADNĚNÍ

Přepínatelná teplota chromatičnosti: 3000K a 4000K

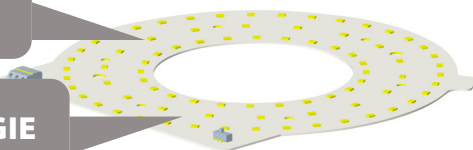

## ÚSPORA ENERGIE

Vysoká účinnost: 110 Lm / W

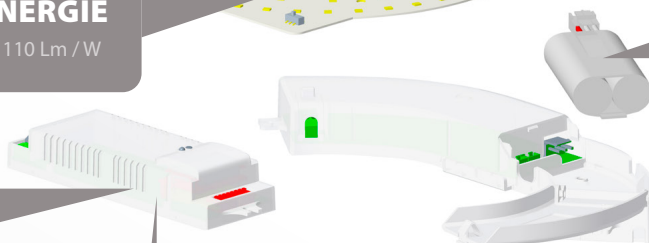

## POHODLÍ

Napájení bez blikání

Přepínatelný světelný tok: 100% - (70%) - 50%



## BEZPEČNOST

Integrovaná baterie nouzového osvětlení:

Li-FePO4 baterie, 2x delší životnost ve srovnání s NiCd

Nízké samovybíjení a menší pravděpodobnost samovznícení díky vylepšené chemické a tepelné stabilitě

Žádné těžké kovy, 100% recyklovatelné



## ÚSPORA ENERGIE

Integrované mikrovlnné čidlo pohybu s čidlem denního osvětlení:


3krokové stmívání (vysoké → nízké → vypnuté)

Zapnuto / vypnuto v závislosti na míře denního osvětlení

Funkce Master-Slave

Nastavitelná úroveň stmívání (10% nebo 25%)

Citlivost, doba osvětlení a úroveň denního osvětlení jsou nastavitelné

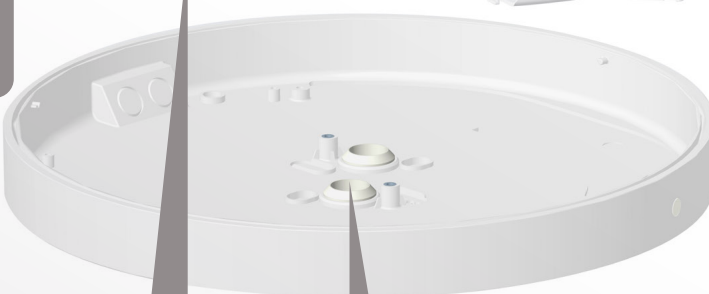

## SNADNÁ MONTÁŽ

Snadná instalace na strop i na stěnu





CE IP44



**5** LET ZÁRUKA

VÍCE INFORMACÍ O  
LED PRODISC III ONLINE:



# PROLUMIA®

**PROLUMIA CZ**

Purkyňova 74/2  
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO  
**T** +420 222 563 003  
**E** info@proludia.cz

**PROLUMIA NL**

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
**T** +31 (0)180 64 54 00  
**E** info@proludia.nl

**PROLUMIA BE**

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
**T** +32 (0)3 826 99 99  
**E** info@proludia.be

**PROLUMIA DE**

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
**T** +49 (0)201 560503 50  
**E** info@proludia.de

**WWW.PROLUMIA.COM**